МОДЕЛЬ		**DPA 1660E AUTO with ATS**
Основная мощность		1505 кВА / 1204 кВт
Резервная мощность		1656 кВА / 1323 кВт
• Габариты		
Длина (Д)	5800 мм	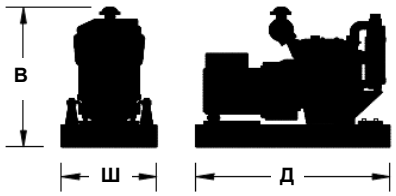
Ширина (Ш)	2200 мм	
Высота (В)	2900 мм	
Масса ДГУ в сборе	10354 кг	
Объем топливного бака	-	

• Расход топлива	**Загрузка**	**л/ч**	**Автономия, ч**
	50%	-	-
	75%	-	-
	100%	353	-

• Двигатель	**PERKINS**
Модель	4012-46 TAG2A
Охлаждение	Жидкостное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Регулятор частоты вращения	Электронный
•Система охлаждения	
Объем системы охлаждения	XXX л
Подогреватель охлаждающей жидкости	✓
Расход воздуха вентилятора	1944 $м^3$/мин
• Система смазки	
Ёмкость системы смазки	159л
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
• Система воздухоснабжения	
Турбонаддув	✓
Расход воздуха на сгорание	120 $м^3$/мин
• Система выпуска отработанных газов	
Поток отработанных газов	309 $м^3$/мин
Температура отработанных газов	500˚C
Максимально допустимое противодавление	3 кПа
Диаметр выходной трубы глушителя	6”
• Батарея	
4 Батареи	12В 240 АЧ
• Генератор	**STAMFORD**
Модель	PI 734C1, 1660кВА
Напряжение	400/230В, 50 Гц
Регулятор напряжения	MX 321

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	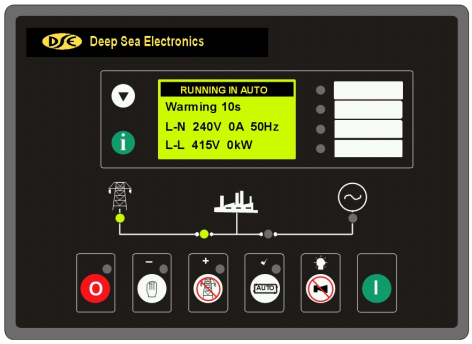
Управляющий контроллер **Deep Sea 5320**	
• Возможности	
Автоматический запуск/останов	
Ручной запуск/останов	
Автоматическое подключение/отключение нагрузки	
Измерение параметров ДГУ и сети	
Конфигурирование входных и выходных сигналов	
Экстренный останов по неисправности	
Дистанционный мониторинг	
Поддержка протокола CANBUS/J1939	
• Измерения	
Параметры сети и генератора переменного тока*	Емкость батареи
Параметры дизельного двигателя**	Напряжение стартерной батареи
Уровень топлива, %	Наработка двигателя (моточасы)
• Светодиодные индикаторы	
Основная сеть исправна	Состояние контакторов генератора/сети
Генератор готов к приему нагрузки	Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.)
• Аварийные сообщения и остановы	
Низкое давление масла (+O)***	Высокая частота генератора (+O)
Высокая температура хладагента (+O)	Низкая частота вращения двигателя (+O)
Низкая температура хладагента	Высокая частота вращения двигателя (+O)
Низкий уровень хладагента	Перегрузка по току (+O)
Низкий уровень топлива	Низкое напряжение батареи
Низкое напряжение генератора (+O)	Высокое напряжение батареи
Высокое напряжение генератора (+O)	Нет заряда батареи
Низкая частота генератора (+O)	Останов по неисправности от ECU двигателя
• Мониторинг	
ЖК-дисплей	Порт RS 232 modem (опция)
Порт RS 485 (до 800м)	П/О удалённого управления (опция)
ModBus J1939	
ЗАЩИТА	
Кнопка экстренного останова	Автоматический выключатель 4P 2500A (опция)
Реле защиты от утечки на землю (опция)	
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА	
Контакторы с мотоприводом	4P 2500A
Габариты, ШхГхВ	мм x мм x мм
Масса	кг
Степень защиты	IP 64

* Параметры сети: напряжение, частота, активная и полная мощности.

Параметры генератора переменного тока: напряжение, ток, частота, активная, реактивная и полная мощности, cosφ.

**Параметры дизельного двигателя: частота вращения двигателя, температура и уровень хладагента, давление масла и др.

(+O)*** – аварийное сообщение с последующим остановом ДГУ

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.